



UNI EINBAU / RECESSED



W • lm	Standard	DALI Dimm
17 W • 1450 lm	LAN4615031	LAN4615041



W • lm	Standard	DALI Dimm
2x (17 W • 1 450 lm)	LAN4615231	LAN4615241



- Integrierte LED Technik mit Lichtquelle, Linse und Kühlkörper
- Optik Linsen ermöglichen die perfekte Kontrolle des Lichts
- Optionaler Wechsel der Lichtfarbe/Lichteffekte mit 10 SNAP Filter
- Energieeffizienzklasse A+, 50.000 Std. Lebensdauer
- 1.450 Lumen (LED) bei 17W Leistung
- 9° – 25° – 36° – 60° Abstrahlwinkel
- Farbtemperatur 3000K – 4000K – 5000K (CCT)
- DALI dimm Option, geeignet für Automatisierung (optional)

- Integrated LED engine with light source, optical lens and heat sink
- Perfect control over the light with optical lens
- Option to change light color & effect thanks to 10 magnetic filters
- Class A+ energy efficient 17W LED power 50.000 hours life time
- LED lumen output 1.450 lm
- 9° – 25° – 36° – 60° beam angles
- 3000K-4000K-5000K (CCT) light color temperature
- DALI dim option, suitable for Automation (optional)

Farboptionen / color options:



3000K - 4000K • 1350 - 2600 gr



IP 20


850°




UNI ZUBEHÖR / ACCESSORIES




Louver snap

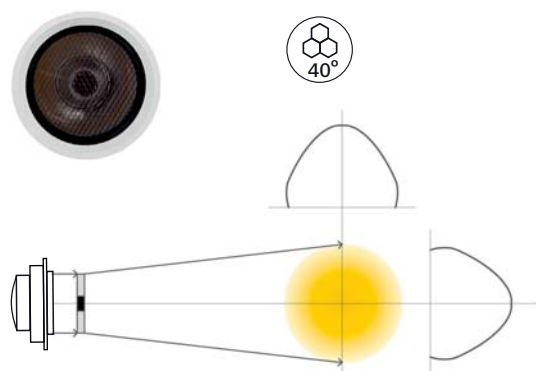

Beam spreader snap

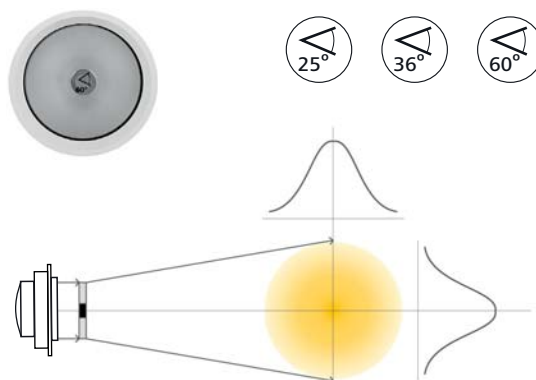

Linear snap

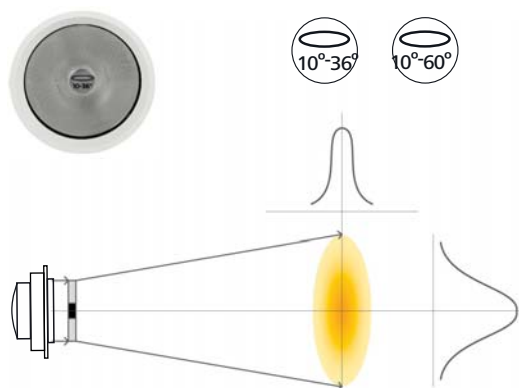

CCT snap



Filter Effekt / Filter effect

Farbtemperatur Lamp temperature	CTO 1/4	CTO 1/2	CTO 3/4
3000 K	2700 K	2400 K	2200 K
4000 K	3500 K	3000 K	2700 K
5000 K	4250 K	3550 K	3125 K