


ARK-S ANBAU - PENDEL / *SURFACE MOUNTED - PENDANT*

W • lm	Standard	DALI	Holz/Wood	L (mm)
22 W • 3100 lm	LSK2602005	LSK2602045	LSK2603005	1182
32 W • 4250 lm	LSK2602006	LSK2602046	LSK2603006	1182
28 W • 3900 lm	LSK2602007	LSK2602047	LSK2603007	1473
40 W • 5300 lm	LSK2602008	LSK2602048	LSK2603008	1473
39 W • 5450 lm	LSK2602011	LSK2602051	LSK2603011	2055
56 W • 7400 lm	LSK2602012	LSK2602052	LSK2603012	2055
44 W • 6250 lm	LSK2602013	LSK2602053	LSK2603013	2346
64 W • 8450 lm	LSK2602014	LSK2602054	LSK2603014	2346
50 W • 7000 lm	LSK2602015	LSK2602055	LSK2603015	2637
72 W • 9500 lm	LSK2602016	LSK2602056	LSK2603016	2637

W • lm	UGR≤19 Standard	UGR≤19 DALI	UGR≤19 Holz/Wood	L (mm)
16 W • 2250 lm	LSK2605005	LSK2605045	LSK2606005	1182
22 W • 3100 lm	LSK2605006	LSK2605046	LSK2606006	1182
20 W • 2850 lm	LSK2605007	LSK2605047	LSK2606007	1473
28 W • 3900 lm	LSK2605008	LSK2605048	LSK2606008	1473
28 W • 4000 lm	LSK2605011	LSK2605051	LSK2606011	2055
39 W • 5450 lm	LSK2605012	LSK2605052	LSK2606012	2055
32 W • 4550 lm	LSK2605013	LSK2605053	LSK2606013	2346
44 W • 6250 lm	LSK2605014	LSK2605054	LSK2606014	2346
36 W • 5150 lm	LSK2605015	LSK2605055	LSK2606015	2637
50 W • 7000 lm	LSK2605016	LSK2605056	LSK2606016	2637

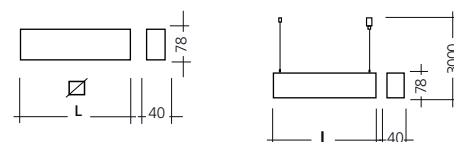


- Inklusive Montagezubehör für Pendel und Anbau
- Standardpendellänge 3m
- Holzähnliche Lackierung auf Anfrage, auch als Kombination
- Energieeffizienzklasse A, L80 50.000 Std. Lebensdauer
- Verschiedene Leistungstärken zwischen 16 - 72W
- Farbtemperatur 3000K - 4000K (CCT)
- Effiziente / homogene / blendfreie Beleuchtung
- UGR ≤ 19 mit mikropismatischem Diffusor
- T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage
- DALI dimm Option, geeignet für die Automatisierung (optional)

- *Inclusive pendant and surface mounting accessoires*
- *Usual pendant length 3m*
- *Wooden-like paint option on request*
- *Class A energy efficient, L80 50.000 hours life time*
- *LED power 16 - 72W*
- *3000K - 4000K (CCT) light color temperature*
- *Efficient / lower glare lighting thanks to micropismatic diffusor*
- *Low glare effect (UGR ≤ 19)*
- *Different production possibilities in special lengths or T, L, X and rectangular shapes*
- *DALI dim option, suitable for automation (optional)*

Farboptionen / *color options*:

3000K - 4000K • 2500 - 7500 gr

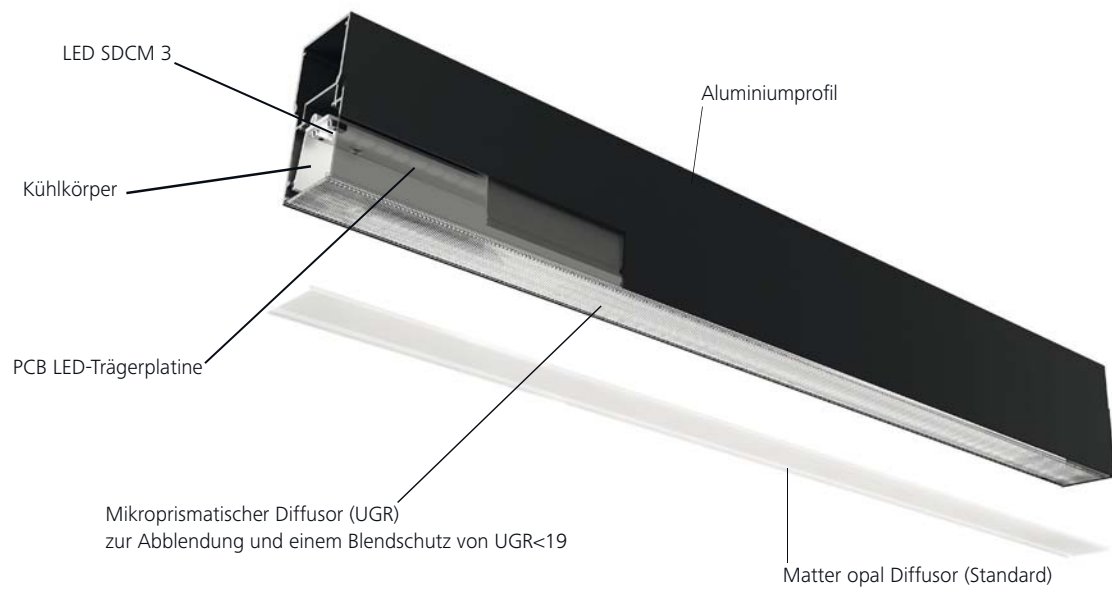

ARK-S ANBAU - PENDEL / *SURFACE MOUNTED - PENDANT*TECHNISCHE BESCHREIBUNG / *TECHNICAL DESCRIPTION*HOLZVARIANTEN / *WOOD COLOR OPTIONS*

Holz-Kombination /
Wood color combination



Helle Kiefer / *Light pine*
BY101401



Dunkle Kiefer / *Dark Pine*
BY101402



Ahorn / *Maple*
BY101403



Walnuss / *Walnut*
BY101404

Farboptionen / *color options*:

3000K - 4000K • 2500 - 7500 gr



IP 20

850°

