


ARK ANBAU - PENDEL / SURFACE MOUNTED - PENDANT



W • lm	Standard	DALI	Holz/Wood	L (mm)
22 W • 3100 lm	LSK2702003	LSK2702043	LSK2703005	1180
32 W • 4250 lm	LSK2702007	LSK2702047	LSK2703006	1180
28 W • 3900 lm	LSK2702004	LSK2702044	LSK2703007	1471
40 W • 5300 lm	LSK2702008	LSK2702048	LSK2703008	1471
39 W • 5450 lm	LSK2702009	LSK2702049	LSK2703009	2053
56 W • 7400 lm	LSK2702010	LSK2702050	LSK2703010	2053
50 W • 7000 lm	LSK2702013	LSK2702053	LSK2703013	2635
72 W • 9500 lm	LSK2702014	LSK2702054	LSK2703014	2635
61 W • 8600 lm	LSK2702017	LSK2702057	LSK2703017	3217
88 W • 11650 lm	LSK2702018	LSK2702058	LSK2703018	3217

W • lm	UGR≤19 Standard	UGR≤19 DALI	UGR≤19 Holz/Wood	L (mm)
16 W • 2250 lm	LSK2705005	LSK2705045	LSK2706005	1180
22 W • 3100 lm	LSK2705006	LSK2705046	LSK2706006	1180
20 W • 2850 lm	LSK2705007	LSK2705047	LSK2706007	1471
28 W • 3900 lm	LSK2705008	LSK2705048	LSK2706008	1471
28 W • 4000 lm	LSK2705009	LSK2705049	LSK2706009	2053
39 W • 5450 lm	LSK2705010	LSK2705050	LSK2706010	2053
36 W • 5150 lm	LSK2705013	LSK2705053	LSK2706013	2635
50 W • 7000 lm	LSK2705014	LSK2705054	LSK2706014	2635
44 W • 6250 lm	LSK2705017	LSK2705057	LSK2706017	3217
61 W • 8600 lm	LSK2705018	LSK2705058	LSK2706018	3217

W • lm	(HCL) UGR≤19 Standard	(HCL) UGR≤19 Holz/Wood	L (mm)
32 W • 4250 lm	LSK2702007HCL	LSK2703007HCL	1180
40 W • 5300 lm	LSK2702008HCL	LSK2703008HCL	1471
56 W • 7400 lm	LSK2702010HCL	LSK2703010HCL	2053
72 W • 9500 lm	LSK2702014HCL	LSK2703014HCL	2635
88 W • 11650 lm	LSK2702018HCL	LSK2703018HCL	3217



- Inklusive Montagezubehör für Pendel und Anbau
- Standardpendellänge 3m
- Holzähnliche Lackierung auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse A, L80 50.000 Std. Lebensdauer
- Verschiedene Leistungsstärken zwischen 16 - 88W
- Farbtemperatur 3000K - 4000K (CCT)
- Effiziente / homogene / blendfreie Beleuchtung
- UGR ≤ 19 mit mikroprismatischem Diffusor
- "Human Centric Lighting" HCL Option
- T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage
- DALI dimm Option, geeignet für die Automatisierung (optional)


- Inclusive pendant and surface mounting accessories
- Usual pendant length 3m
- Wooden-like paint option on request
- Class A energy efficient, L80 50.000 hours life time
- LED power 16 - 88W
- 3000K - 4000K (CCT) light color temperature
- Low glare effect with microprismatic diffuser (UGR ≤ 19) / Human Centric Lighting
- Different production possibilities in special lengths or T, L, X and rectangular shapes
- DALI dim option, suitable for automation (optional)

Farboptionen / color options: ● ○ ● ●

ARK ANBAU - PENDEL / SURFACE MOUNTED - PENDANT



TECHNISCHE BESCHREIBUNG / TECHNICAL DESCRIPTION

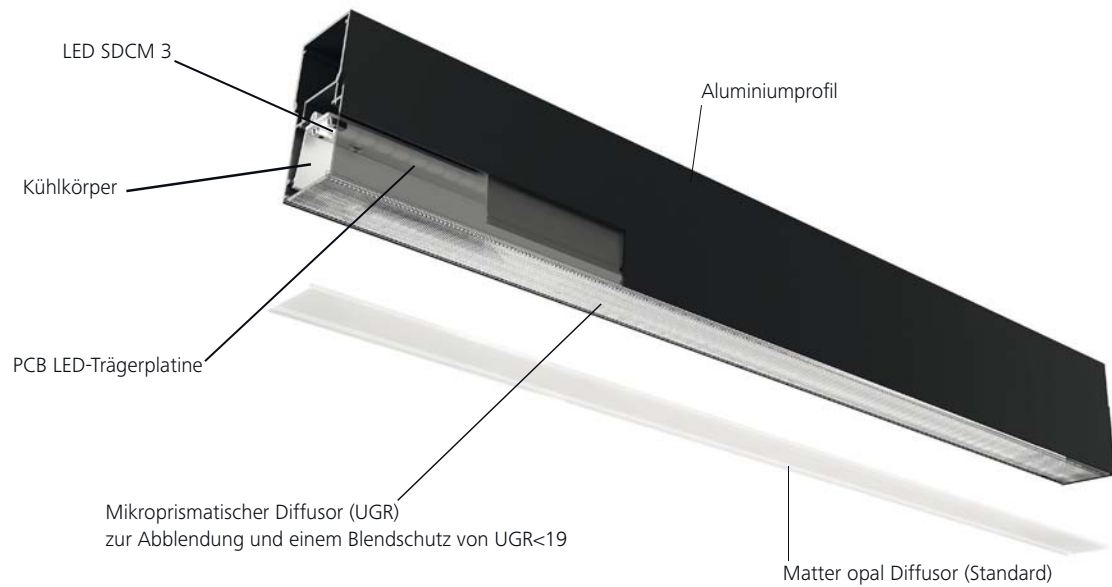

HOLZVARIANTEN / WOOD COLOR OPTIONS



Helle Kiefer / *Light pine*
BY101401



Dunkle Kiefer / *Dark Pine*
BY101402



Ahorn / *Maple*
BY101403



Walnuss / *Walnut*
BY101404

Farboptionen / *color options*: ● ○ ● ●

3000K - 4000K • 3290 - 9380 gr



IP 20

850°

