

# 4 WALL WANDANBAU / WALL EFFECT




KREIS / CIRCLE




Seite / Side	W	Standard
1	1 W	LAP3006030
	2 W	LAP3006031
2	2 W	LAP3006032
	4 W	LAP3006033
3	3 W	LAP3006034
	6 W	LAP3006035
4	4 W	LAP3006036
	8 W	LAP3006037

Entwickelt, um Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen: 4 WALL  
 Designed to let your imagination free: 4WALL


### Lichtrichtungen / Light directions

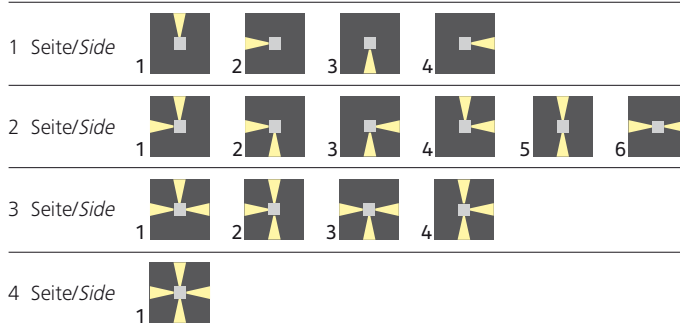

Technische Zeichnung /  
 Technical drawing (mm):



### Abdeckungen / Steel gobos



### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	WALL-01, WALL-02, WALL-03
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Reflektor / Reflector
Abstrahlwinkel / Beam angle:	1, 2, 3, 4 Seiten / Sides
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz

Farboptionen / Color options: ● ○ ●

3000K - 4000K • 800 gr

