


ARK-90 ANBAU - PENDEL / SURFACE MOUNTED - PENDANT



ARK-S



Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):

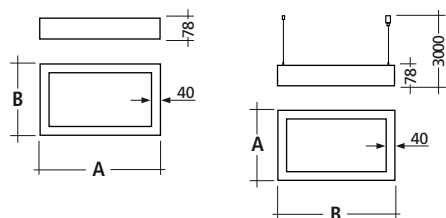

Die lineare ARK-Serie wurde durch die ARK-90 und deren quadratischer bzw. rechteckiger Körper sowie der Option für 90°-Neigung weiter verbessert.

ARK got improved by the square and rectangular bodies as well as the option for 90° turns.

W	LED lm	Standard	DALI	L (mm)
33 W	6150 lm	LSK2622001	LSK2622041	335x625
48 W	8700 lm	LSK2622002	LSK2622042	335x625
44 W	8200 lm	LSK2622003	LSK2622043	335x915
64 W	11600 lm	LSK2622004	LSK2622044	335x915
55 W	10250 lm	LSK2622005	LSK2622045	625x915
80 W	14500 lm	LSK2622006	LSK2622046	625x915
44 W	8200 lm	LSK2622007	LSK2622047	625x625
64 W	11600 lm	LSK2622008	LSK2622048	625x625
66 W	12300 lm	LSK2622009	LSK2622049	925x925
96 W	17400 lm	LSK2622010	LSK2622050	925x925

W	LED lm	UGR<19 Standard	UGR<19 DALI	L (mm)
24 W	4350 lm	LSK2625001	LSK2625041	335x625
33 W	6150 lm	LSK2625002	LSK2625042	335x625
32 W	5800 lm	LSK2625003	LSK2625043	335x915
44 W	8200 lm	LSK2625004	LSK2625044	335x915
40 W	7250 lm	LSK2625005	LSK2625045	625x915
55 W	10250 lm	LSK2625006	LSK2625046	625x915
32 W	5800 lm	LSK2625007	LSK2625047	625x625
44 W	8200 lm	LSK2625008	LSK2625048	625x625
48 W	8700 lm	LSK2625009	LSK2625049	925x925
66 W	12300 lm	LSK2625010	LSK2625050	925x925

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006, Holzoptiken / Dark o. light wood
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Mikroprismatisch / Microprismatic o. opal
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Diffuser
Abstrahlwinkel / Beam angle:	90°
Blendlevel / Glare effect:	UGR<19 optional
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K / 2700K-6500K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Notlicht / Emergency, Tunable White

Farboptionen / Color options: