


ARK ANBAU - PENDEL / SURFACE MOUNTED - PENDANT



Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):

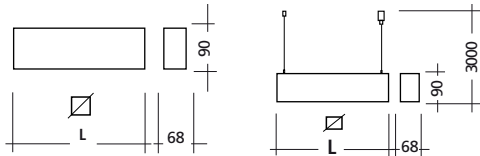

Die ARK Serie bietet viele lineare Anwendungsmöglichkeiten sowie T, L, X und rechteckige Profillösungen oder spezielle Längen auf Anfrage.
ARK offers many linear applications, different production possibilities in special lengths or T, L, square and rectangular shapes.

W	LED lm	Standard	DALI	L (mm)
25 W	2984 lm	LSK2702003	LSK2702043	1180
36 W	4188 lm	LSK2702007	LSK2702047	1180
31 W	3730 lm	LSK2702004	LSK2702044	1471
44 W	5235 lm	LSK2702008	LSK2702048	1471
42 W	5222 lm	LSK2702009	LSK2702049	2053
60 W	7329 lm	LSK2702011	LSK2702050	2053
53 W	6714 lm	LSK2702013	LSK2702053	2635
75 W	9423 lm	LSK2702014	LSK2702054	2635
67 W	8206 lm	LSK2702017	LSK2702057	3217
92 W	11517 lm	LSK2702018	LSK2702058	3217

W	LED lm	UGR<19 Standard	UGR<19 DALI	L (mm)
18 W	2104 lm	LSK2705005	LSK2705045	1180
25 W	2984 lm	LSK2705006	LSK2705046	1180
22 W	2630 lm	LSK2705007	LSK2705047	1471
31 W	3730 lm	LSK2705008	LSK2705048	1471
30 W	3682 lm	LSK2705009	LSK2705049	2053
42 W	5222 lm	LSK2705010	LSK2705050	2053
37 W	4734 lm	LSK2705013	LSK2705053	2635
53 W	6714 lm	LSK2705014	LSK2705054	2635
48 W	5786 lm	LSK2705017	LSK2705057	3217
67 W	8206 lm	LSK2705018	LSK2705058	3217

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006, Holzoptiken / Dark o. light wood
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Mikroprismatisch / Microprismatic o. opal
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Diffuser
Abstrahlwinkel / Beam angle:	90°
Blendlevel / Glare effect:	UGR<19 optional
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K / 2700K-6500K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Notlicht / Emergency, Tunable White
Notiz / Note:	Inkl. Montagezubehör für Pendel und Anbau / Inclusive pendant and surface mounting accessories

Farboptionen / Color options: