


ARK-90 ANBAU - PENDEL / SURFACE MOUNTED - PENDANT



ARK



Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):

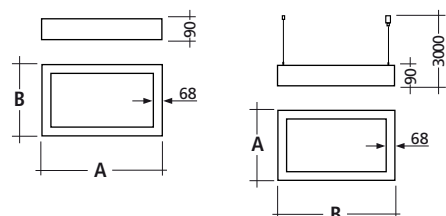

Die lineare ARK-Serie wurde durch die ARK-90 und deren quadratischer bzw. rechteckiger Körper sowie der Option für 90°-Neigung weiter verbessert.

ARK got improved by the square and rectangular bodies as well as the option for 90° turns.

W	LED lm	Standard	DALI	L (mm)
33 W	5700 lm	LSK2712001	LSK2712041	360x650
48 W	7350 lm	LSK2712002	LSK2712042	360x650
44 W	7600 lm	LSK2712003	LSK2712043	360x941
64 W	9800 lm	LSK2712004	LSK2712044	360x941
55 W	9500 lm	LSK2712005	LSK2712045	650x941
80 W	12250 lm	LSK2712006	LSK2712046	650x941
44 W	7600 lm	LSK2712007	LSK2712047	650x650
64 W	9800 lm	LSK2712008	LSK2712048	650x650
66 W	11400 lm	LSK2712009	LSK2712049	941x941
96 W	14700 lm	LSK2712010	LSK2712050	941x941

W	LED lm	UGR<19 Standard	UGR<19 DALI	L (mm)
24 W	5700 lm	LSK2715001	LSK2715041	360x650
33 W	7350 lm	LSK2715002	LSK2715042	360x650
32 W	7600 lm	LSK2715003	LSK2715043	360x941
44 W	9800 lm	LSK2715004	LSK2715044	360x941
40 W	6250 lm	LSK2715005	LSK2715045	650x941
55 W	9500 lm	LSK2715006	LSK2715046	650x941
32 W	5000 lm	LSK2715007	LSK2715047	650x650
44 W	7600 lm	LSK2715008	LSK2715048	650x650
48 W	7500 lm	LSK2715009	LSK2715049	941x941
66 W	11400 lm	LSK2715010	LSK2715050	941x941

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006, Holzoptiken / Dark o. light wood
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Mikroprismatisch / Microprismatic o. opal
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Diffuser
Abstrahlwinkel / Beam angle:	90°
Blendlevel / Glare effect:	UGR<19 optional
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K / 2700K-6500K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Notlicht / Emergency, Tunable White

Farboptionen / Color options: