

# SNAKE ANBAU - PENDEL / SURFACE MOUNTED - PENDANT



## LICHTLINIE / LINEAR LIGHTING



W	LED lm	On/Off	DALI	L
48 W	4000 lm	LSN1001030	LSN1001040	1,51 m
96 W	8000 lm	LSN1001031	LSN1001041	2,98 m


Technische Zeichnung /  
Technical drawing (mm):



SNAKE ist ein modulares Beleuchtungssystem, mit dem dynamisches Licht in die Architekturbeleuchtung umgesetzt werden kann. SNAKE wurde als modulares und funktionelles System entworfen, das sich perfekt an alle Raumgestaltungen wie gerade, kreisförmig, oval oder kurvig anpassen lässt. Der spezielle Acryldiffusor der SNAKE bietet sowohl elegantes als auch ausreichendes Licht für Ihre Bedürfnisse.

*SNAKE is a modular lighting system that enables dynamic lighting to be transformed into the architectural lighting. SNAKE was designed as modular & functional to be adapted perfectly into all space designs such as straight, circular, oval or curvy. The special acrylic diffuser of the SNAKE provides both elegant and sufficient light for your needs.*

Einzelleuchten bestehen aus 16 oder 32 untrennbaren, rotierbaren Gelenken. /  
Single luminaire is fitted with 16 or 32 indivisible, rotatable joints.

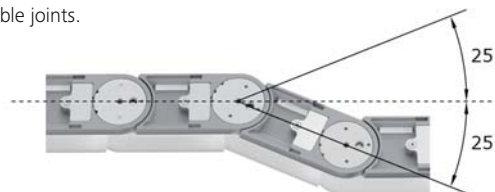

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Pulverbeschichtet / Powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	Silber / Silver
Verstellbarkeit / Adjustability:	Gelenke beidseitig $\pm 25^\circ$ drehbar / Joints rotate $\pm 25^\circ$ in both directions
Abdeckung / Cover:	Acryldiffusor / Acrylic diffuser
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Omni-direktional / Omni-directional
Abstrahlwinkel / Beam angle:	N/A
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K / 2700K - 6500K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	$\geq 80$
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Tunable White (2700K - 6500K)

## SNAKE ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



### Klammer Deckenanbau / Surface mounting clamp

Alle 457mm, formabhängig  
Each 457mm, depends on form



### Drahtseilabhängungs - Set / Pendant steel wire set


Alle 1 Meter, formabhängig (Kurve alle 70cm) /  
Each meter, depends on form (curve each 70cm)

Pendellänge / Pendant length: 3m



### Bohrschablone / Mounting guide

Um die ausgewählte Form nachzubilden /  
To rebuild the requested form

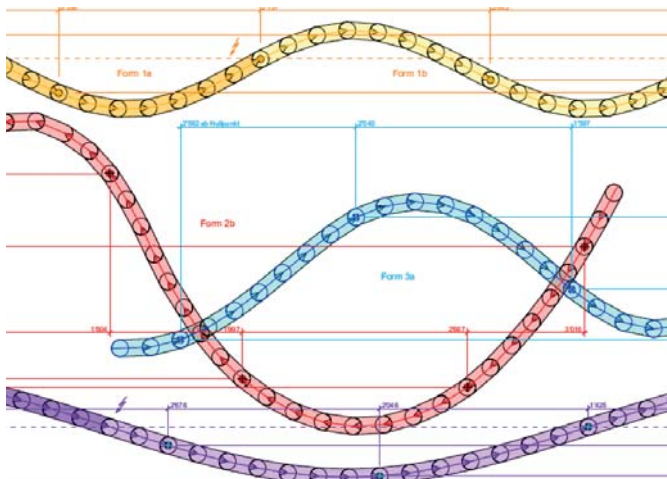

### Montagepläne / Plan for application ideas

Maßgetreue Montagepläne mit verschiedenen Gestaltungsvorschlägen für jede Leuchtenlänge ermöglichen eine perfekte Planung, auf Anfrage sogar digital in Ihrem Planungsprogramm. Die Leuchten werden auf den ausgebreiteten Plänen formgerecht angepasst. Zusätzlich sind geeignete Montagepunkte markiert, die per Laserstrahl an die Decke projiziert werden können und somit zu einer simplen und akkuraten Montage verhelfen.. /

You may see here some standard application ideas which can be provided also as AutoCAD drawings. Moreover, you may contact LAMP83, for different SNAKE application details exclusively tailor-made for your spaces and architectural projects.