

LUMY STRAHLER / SPOTLIGHT




W	LED lm	Standard	DALI Dimm
12 W	1700 lm	LSP2405030	LSP2405040
18 W	2390 lm	LSP2405031	LSP2405041
25 W	3270 lm	LSP2405032	LSP2405042
30 W	3900 lm	LSP2405033	LSP2405043

Das Design von LUMY basiert auf Eleganz und Harmonie. Zusätzlich zu seiner Funktionalität sorgt der Strahler mit seiner integrativen und ausgewogenen Form für visuellen Komfort.


The design base of LUMY consists of an elegant and harmonious form. In addition to its functionality, LUMY adds a visual sense to the places it is used, thanks to its integrative and balanced structure.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



Farboptionen / Colors

LM01	Weiss / White (RAL9016)
LM02	Schwarz / Black (RAL9005)
LM03	Weisser Körper, schwarzer Rahmen & Gelenk / White body, black frame and joint
LM04	Schwarzer Körper, weisser Rahmen & Gelenk / Black body, white frame and joint

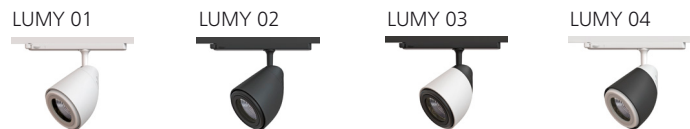

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	LM01, LM02, LM03, LM04
Verstellbarkeit / Adjustability:	330° horizontal drehbar, 90° vertikal schwenkbar / Adjustability 330° in horizontal axis and 90° in vertical axis
Abdeckung / Cover:	Glas extra weiss / Glass extra white
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Optik Linsen / Optical lenses
Abstrahlwinkel / Beam angle:	19° - 65°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A++
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI Dimm, Casambi, Automation