


DROP ANBAU / SURFACE MOUNTED

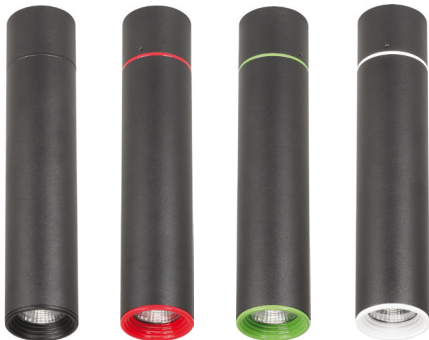


W	LED lm	Standard	DALI Dimm
6 W	755 lm	LSU1451030	LSU1451040
9 W	1065 lm	LSU1451031	LSU1451041

DROP - Die Produktserie überzeugt mit kleiner Größe, stilvollem Design, verschiedenen Produktoptionen und hoher Leistung.

Pretty small size, stylish design, various options and high performance: DROP product family.

Technische Zeichnung /
Technical drawing (mm):



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Gehäuse / Housing:	Aluminium
Oberflächenschutz / Surface protection:	Elektrostatisch pulverbeschichtet / Electrostatic powder coated
Gehäusefarbe / Color housing:	RAL9005, RAL9016, RAL9006, bunte Ausführungen laut Bildern / olorful options according to pictures
Verstellbarkeit / Adjustability:	Starr / Not adjustable
Abdeckung / Cover:	Glas extra weiss / Glass extra white
Lichtverteilung / Lighting distribution:	Reflektor / Reflector
Abstrahlwinkel / Beam angle:	35° - 60°
Blendlevel / Glare effect:	N/A
LED Lebensdauer / LED life time:	L80 50.000h
Farbtemperatur / Color temperature (Kelvin):	3000K / 4000K
Farbwiedergabe / Color rendering index CRI (Ra):	≥90
Mac Adam:	Step 2-3
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety EN 62471	RG 0-1
Betriebsgerät / Control gear:	Inkl. Kit
Betriebsspannung / Operating voltage:	220V AC ~ 240V AC
Betriebsfrequenz / Operating frequency:	50 ~ 60 Hz
Optionen / Options:	DALI DImm, Casambi, Automation

Farboptionen / Color options: